

# Budget

## TV M-BUDGET INSTALLAZIONE

**Start** Contenuto della confezione:

- TV-Box
- Telecomando M-Budget
- Cavo HDMI
- Batterie AAA
- Alimentatore
- Cavo Ethernet

**1** Il tuo Internet-Box deve prima essere installato ed essere acceso da almeno 5 minuti.

Collega il tuo Internet-Box solo dopo aver ricevuto l'SMS di attivazione per il tuo collegamento.  
**Nota:** il tuo Internet-Box può anche avere un aspetto diverso.

**2** Collega la TV-Box al televisore utilizzando il cavo HDMI fornito.

Posiziona la TV-Box nelle immediate vicinanze del televisore. Inseriscilo nella porta «HDMI» di cui è dotato il televisore.

**3** Inserisci le batterie nel telecomando M-Budget.

Per aprire lo scomparto delle batterie appoggia i polli sul coperchio e, esercitando una leggera pressione, fallo scorrere verso l'esterno.

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

Con «Il mio conto» puoi gestire online i tuoi dati personali, visionare le tue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto altro.  
[www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto](http://www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto)

Panoramica dell'installazione

**4** Collega l'Internet-Box alla TV-Box mediante il cavo Ethernet fornito.

Non accendere ancora la TV-Box.

Attiva ora il Replay.

Puoi attivare il Replay dei singoli canali sotto → Menu → Configurazione → Attivazione Replay

**10** L'installazione della TV M-Budget è completata.

**5** Accendi il televisore.

**9** Avvicina il telecomando alla TV-Box e premi «OK».

Quando appare questa schermata, premi più volte il tasto OK del telecomando M-Budget. Il telecomando viene collegato.

**8** Accendi la TV-Box.

La spia LED sulla parte anteriore si illumina di bianco.

**7** Infilta il cavo elettrico nella TV-Box.

**6** Scegli la fonte desiderata con il telecomando del televisore.

o HDMI, AV, Input, Source, V-tape


**Domande?**  
Qui troverai ulteriori informazioni sulla TV M-Budget:  
[m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help)  
Hotline 0800 15 17 28  
B2C-TSP-UID 11051632 (17001080) 09/21 IT

Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: AV, Input, Source, V-tape o . Il canale HDMI corrisponde alla presa sul retro del televisore nella quale hai inserito il cavo HDMI (vedere passaggio 2).

## Funzioni del telecomando



## Significato dei colori della spia LED della TV-Box

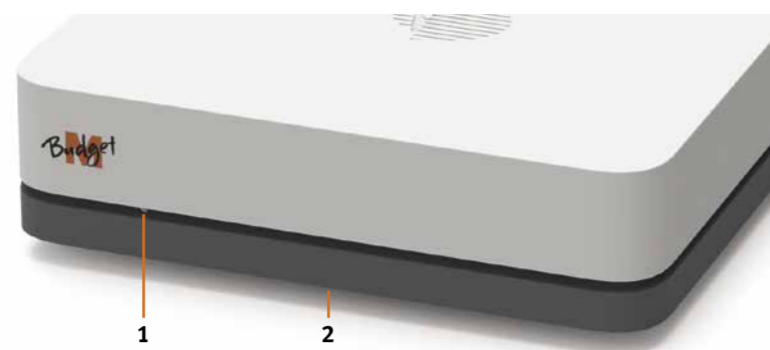


- 1 LED**  
La spia LED è bianca – la TV-Box è accesa.  
La spia LED è rossa – la TV-Box è nella modalità di riposo (standby).  
La spia LED bianca si accende brevemente – sempre quando premi un tasto.  
La spia LED è spenta – la TV-Box è spenta.
- 2 Reset:** premere il tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Da usare solo su ordine del servizio clienti.

## Modificare lingua

Modificare la lingua È possibile visualizzare il menu di TV M-Budget in tedesco, francese o italiano.

Se desideri modificare la lingua attuale, scegli sul tuo telecomando M-Budget → Menu → Configurazione → Lingua

## Tasti e prese della TV-Box

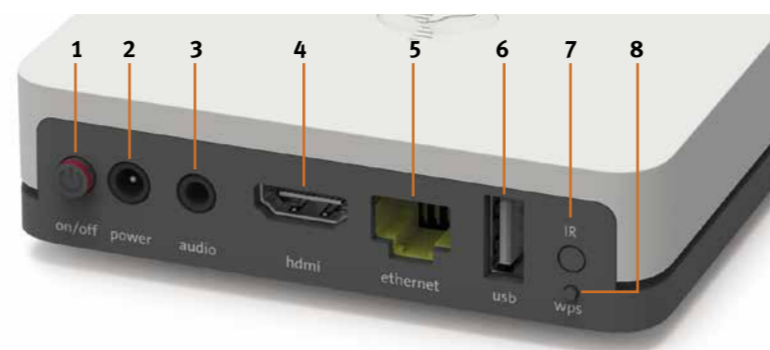

- 1 Interruttore principale:** accendere/spegnere l'apparecchio
- 2 Power:** collegare alla corrente (cavo elettrico)
- 3 Audio:** collegare il rispettivo apparecchio  
Digitale: impianto di Home Cinema (cavo Mini TOSLINK)  
Analogico: impianto HiFi o televisore (3,5 mm per cavo adattatore Cinch)
- 4 HDMI 2:** collega il cavo HDMI alla presa HDMI del tuo televisore – o alla presa UHD HDMI 2.0 se disponibile.
- 5 Ethernet:** collegamento diretto mediante cavo Ethernet a una delle 4 prese Ethernet dell'Internet-Box
- 6 USB**
- 7 IR:** attacco per ricevitore a infrarossi esterno
- 8 WPS:** collegare nuovamente il telecomando M-Budget alla TV-Box (v. Risoluzione di problemi → LED rosso lampeggiante)


## Risoluzione dei problemi

Il telecomando non funziona

### La spia LED sul telecomando

Premendo un tasto qualsiasi la spia LED ...

- ... non si accende
- ... è rossa
- ... è verde



### a) La spia LED non si accende

Sostituisci le batterie.



### b) La spia LED è rossa

Ricollega il telecomando:

- Spenga il TV-Box premendo l'interruttore e lo riaccenda.




- Attendi finché la TV-Box sia completamente attivata (immagine sul televisore).



- Premi il tasto WPS brevemente e poi rilascialo.



- Quando appare questa schermata premi più volte il tasto OK sul telecomando M-Budget. Ora la spia è bianca e lampeggia finché il telecomando non è collegato.

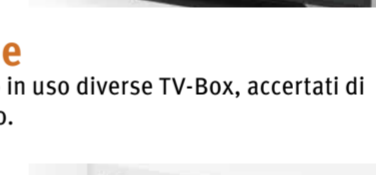

### c) La spia LED è verde

- Nel caso in cui a casa tua siano in uso diverse TV-Box, accertati di utilizzare il telecomando giusto.



- Controlla l'alimentazione di corrente. Spenga il TV-Box premendo l'interruttore e lo riaccenda.



- Se il problema non si è risolto, premi contemporaneamente i tasti «1» e «3» per 3 secondi finché il LED rosso si accende. Premi ora il tasto ok ripetutamente per ricollegare il telecomando.



## Risoluzione dei problemi

L'immagine televisiva rimane nera

### a) Verificare il cablaggio

Verifica che il cavo elettrico e il cavo HDMI siano inseriti correttamente. La TV-Box deve essere accesa (LED bianca lampeggiante).



### b) Verificare la sorgente

Verifica che il canale HDMI sia attivato correttamente. Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: HDMI, AV, Input, Source, V-tape o . Per canale HDMI s'intende la presa sul retro del televisore nella quale hai inserito il cavo HDMI (punto 2 sulla prima pagina).



### c) Verificare il cavo HDMI

Utilizza il cavo HDMI High Speed compreso nella scatola. I cavi HDMI meno recenti non supportano pienamente gli attuali standard qualitativi e non garantiscono quindi una fruizione ottimale del servizio TV. Se hai già installato un cavo HDMI High Speed puoi continuare a utilizzarlo anche con la nuova TV-Box.



Nota: non occorre un contatto visivo tra il TV-Box e il telecomando.



La connessione tra il telecomando e la TV-Box avviene tramite Bluetooth. I due apparecchi non richiedono alcun contatto visivo. Tuttavia, non mettere la TV-Box dietro una parete/una porta di metallo. Il TV-Box deve essere ben ventilato in modo da evitare surriscaldamento e danni.