

M-Budget Mobile Internet

M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS



1. Lancer M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS	3
1.1. L'aire "Menus et connexions"	4
1.2. L'aire "Statistiques"	5
2. Connexion	5
3. Paramètres	7
3.1. Profil	8
3.2. Réseau	10
3.2.1. Sélection du type de connexion	11
3.2.2. Sélection du réseau	12
3.3. Historique	13
3.4. PIN	14
3.4.1. Activer/Désactiver le PIN	14
3.4.2. Changer le PIN	15
3.5. Prépayé	16
3.6. Informations	18
4. SMS	19
5. Contacts	23
6. Adresses et numéros de téléphone	25


1. Lancer M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS



M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS vous offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos communications mobiles à internet sur votre ordinateur portable:

- connexion internet et téléchargement d'e-mails
- gestion des SMS
- gestion des contacts de la SIM

Après avoir installé M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS une nouvelle entrée est placée dans le menu du programme. Juste après l'installation, la fenêtre principale de l'application apparaît sur votre écran. Si ce n'est pas le cas vous pouvez lancer l'application à partir de "Finder -> Applications -> M-Budget Connection Manager". Quant l'application est active une icône apparaît dans la barre d'outils en bas à droite de votre desktop.

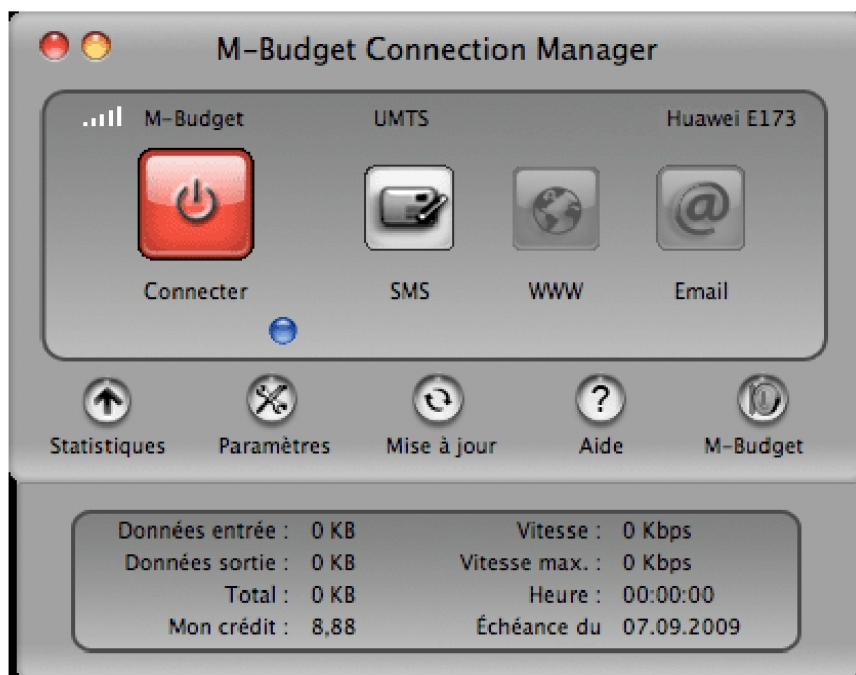La fenêtre principale de M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS est au coeur de l'application. Vous pouvez y voir le statut de votre M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS, combien de temps vous avez passé sur internet et le débit de données. Vous pouvez vous connecter à internet et envoyer des email ou des SMS à partir de cette fenêtre. Vous trouverez les boutons et symboles suivants sur cette fenêtre principale:



L'application principale est divisée en deux. En cliquant sur le boutons   vous pouvez visualiser les statistiques.

- L'aire "Menus et connexions"
- L'aire "Statistiques"

1.1. L'aire "Menus et connexions"








Cette aire est divisée en deux parties.

L'aire A

Icones	Description
	Indique l'intensité du signal du réseau suivi de son nom, de son mode et du nom de l'appareil
	Connecter Bouton pour connecter ou déconnecter
	SMS Lié à l'application SMS intégrée
	WWW Lance le navigateur web choisi par défaut
	E-mail Lance l'application e-mail par défaut
Statut	<ul style="list-style-type: none"> Connecte au modem Prêt, vous pouvez établir une connexion Connecté Erreur

L'aire B

Icones	Description
	Statistiques
	Paramètres
	Mises à jour
	Aide
	M-Budget

1.2. L'aire "Statistiques"

Données entrée : 0 KB	Vitesse : 0 Kbps
Données sortie : 0 KB	Vitesse max. : 0 Kbps
Total : 0 KB	Heure : 00:00:00
Mon crédit : 8,88	Échéance du 07.09.2009

Les statistiques procurent des informations avancées à propos de votre connexion. Toutes les valeurs données sont des valeurs approximatives.

2. Connexion

Insérez votre carte data et attendez jusqu'à ce que votre système reconnaisse la carte. Attendez alors la fin de la détection du périphérique. Si un problème de détection survient, retirez puis réinsérez votre carte HSPA.
Si la SIM est protégée par un code PIN, une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez composer le PIN de votre SIM.


Vous pouvez désactiver le code PIN directement dans l'application s'il n'y a pas de connexion active, dans "Paramètres -> PIN -> Désactiver code PIN".

Attention : si vous entrez trois fois de suite un mauvais code PIN, votre carte SIM sera bloquée.




Le logiciel est proposé avec des paramètres de connexion réseau prédéfinis, que vous pouvez modifier en sélectionnant "Paramètres".

Pour vous connecter, cliquez simplement sur le bouton "Connecter".

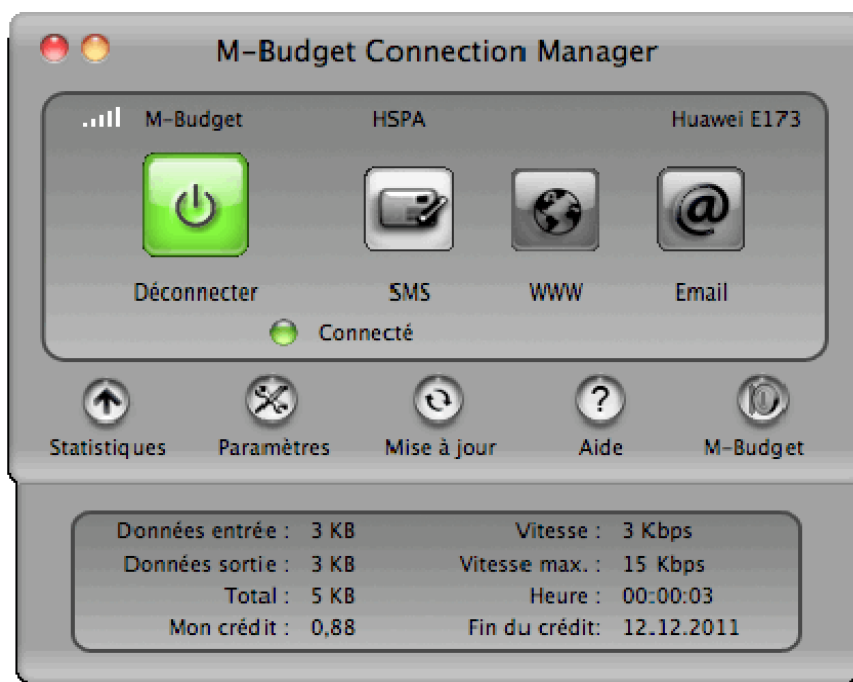

3. Paramètres


Pour accéder au menu des paramètres cliquez dans la fenêtre principale sur le bouton

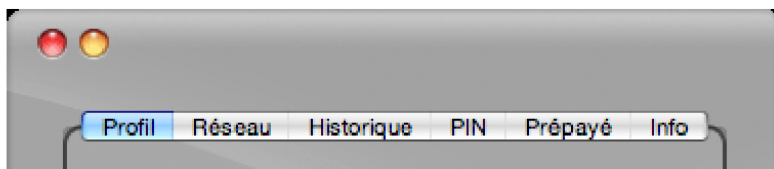






- Profil
- Réseau
- Historique
- PIN
- Prépayé
- Informations

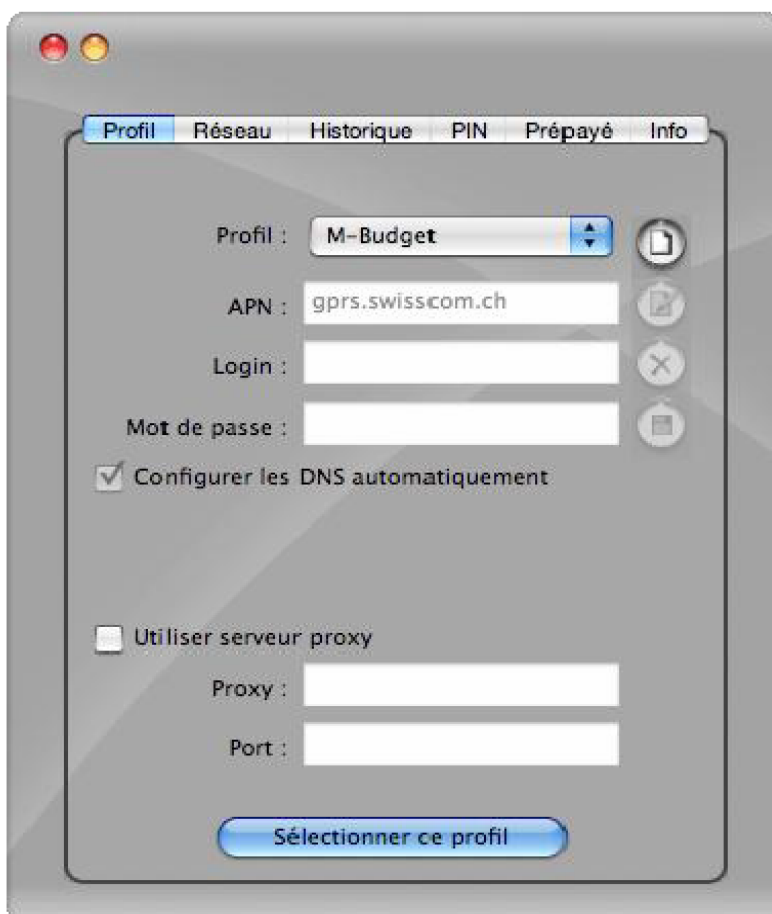3.1.Profil

Vous avez la possibilité de créer votre propre profil de connexion. Une fois qu'un nouveau profil a été créé, celui-ci s'affiche dans le menu des profils. Pour l'utiliser, cliquez sur "Sélectionner ce profil".




Bouton	Description
	Créer un nouveau profil
	Modifier un profil actuel
	Supprimer un profil
	Sauvegarder un profil
	Le profil sélectionné sera utilisé pour les futures connexions

Label	Description
Nom du profil	Nom du profil
APN	Nom du point d'accès de votre opérateur de réseau. Pour plus de détails veuillez contacter votre opérateur de réseau.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur. Pour plus de détails veuillez contacter votre opérateur de réseau.
Mot de passe	Mot de passe. Pour plus de détails veuillez contacter votre opérateur de réseau.
DNS	Domain Name Server. Pour plus de détails veuillez contacter votre opérateur de réseau.
Paramètres Proxy	Les paramètres Proxy nécessaires de votre réseau. Pour plus de détails veuillez contacter votre opérateur de réseau.


3.2. Réseau

Deux options vous sont proposées: "**Sélection du type de connexion**" et "**Sélection du réseau**".

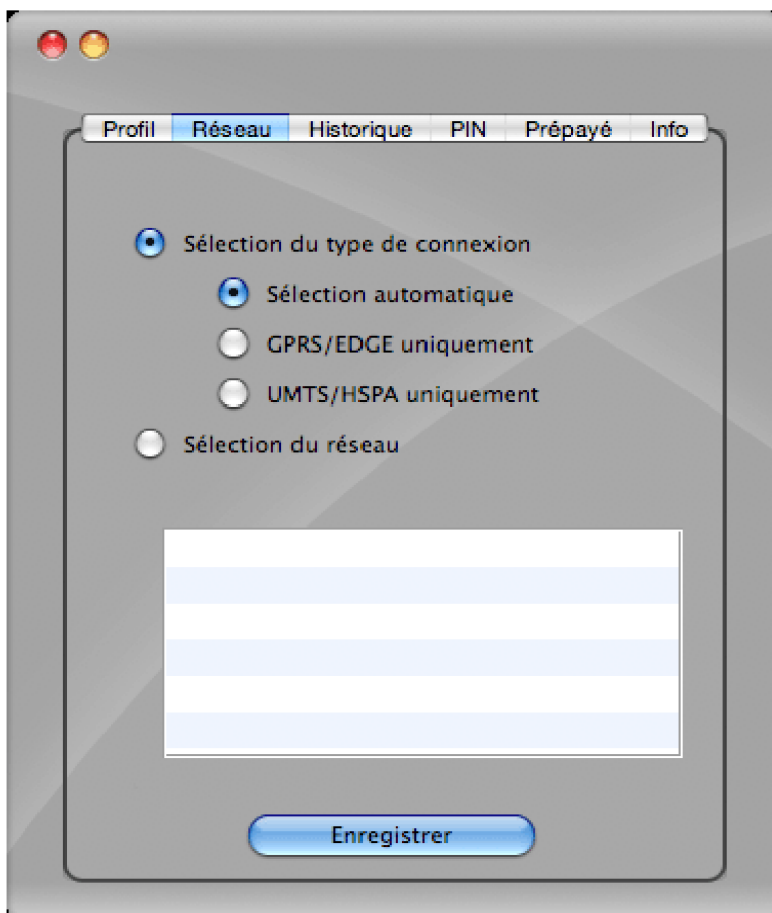

- Sélection du type de connexion
- Sélection du réseau

3.2.1. Sélection du type de connexion

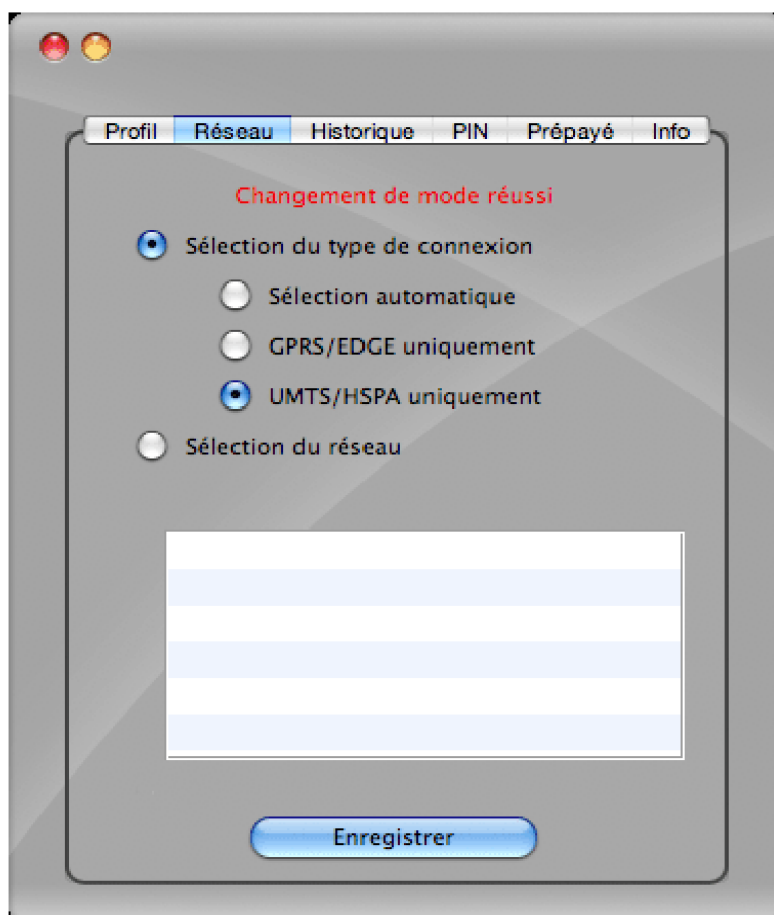

Trois possibilités s'offrent à vous :

Catégorie	Description
Sélection automatique	L'application sélectionne automatiquement le meilleur réseau disponible
GPRS/EDGE uniquement	N'utilise que GPRS et EDGE pour la connexion
UMTS/HSPA uniquement	N'utilise que la UMTS/HSPA pour la connexion. En choisissant cette option il ne sera pas possible de se connecter via GPRS/EDGE s'il n'y a pas de réseau UMTS/HSPA.


Sélectionnez votre type de connexion préféré et cliquez sur Enregistrer. Une fois le changement effectué, vous verrez un message "Changement de mode réussi".

Fermez la fenêtre et attendez la détection du réseau dans la fenêtre principale puis cliquez sur connecter.

Important : le changement de mode de connexion peut bloquer temporairement la carte / modem. Si vous ne pouvez pas établir une connexion à internet suite au changement de mode, retirez la carte data, fermez M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS, réinsérez la carte data et relancez M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS. Attendez la détection du réseau dans la fenêtre principale puis cliquez sur Connecter.

3.2.2. Sélection du réseau

La deuxième option vous permet de sélectionner directement l'opérateur auquel vous souhaitez vous connecter. Cette option est particulièrement utile à l'étranger. Le mode automatique sélectionne automatiquement le réseau pour vous connecter.

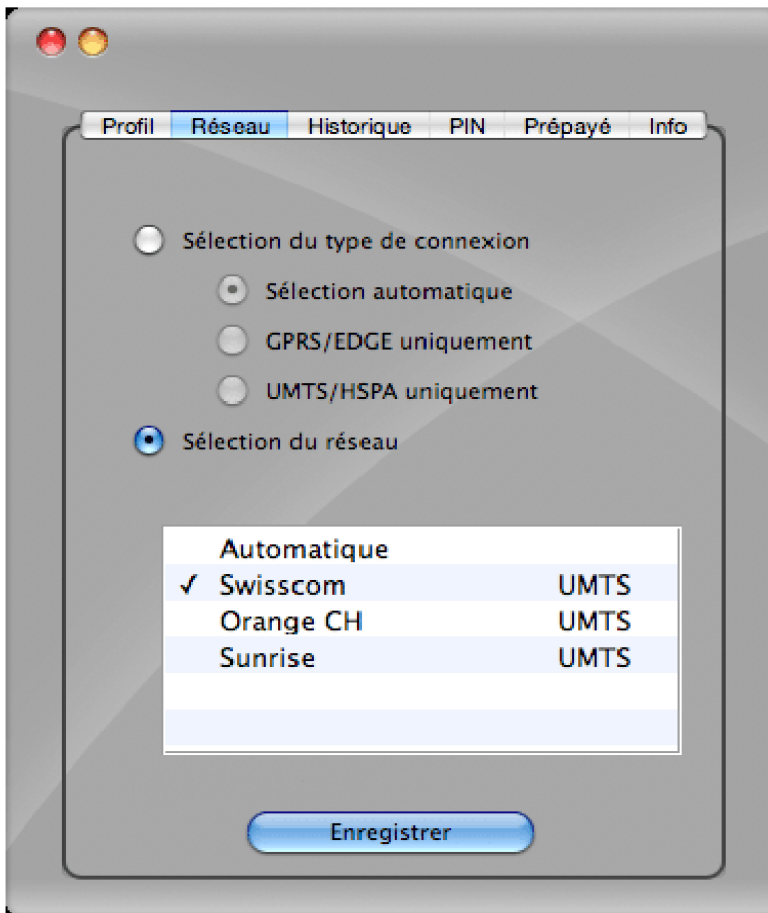


Le réseau sélectionné par une coche est celui auquel vous êtes enregistré actuellement.

Sélectionnez le réseau désiré et cliquez sur "Enregistrer". Si le changement s'effectue avec succès le message suivant s'affiche "Réseau modifié avec succès".

Fermez cette fenêtre et attendez la détection du réseau dans la fenêtre principale puis cliquez sur connecter.

3.3. Historique

Sélectionnez un laps de temps pour visualiser le volume de données envoyées/reçues.
Cliquez sur "Annuler" pour remettre le compte à zéro.

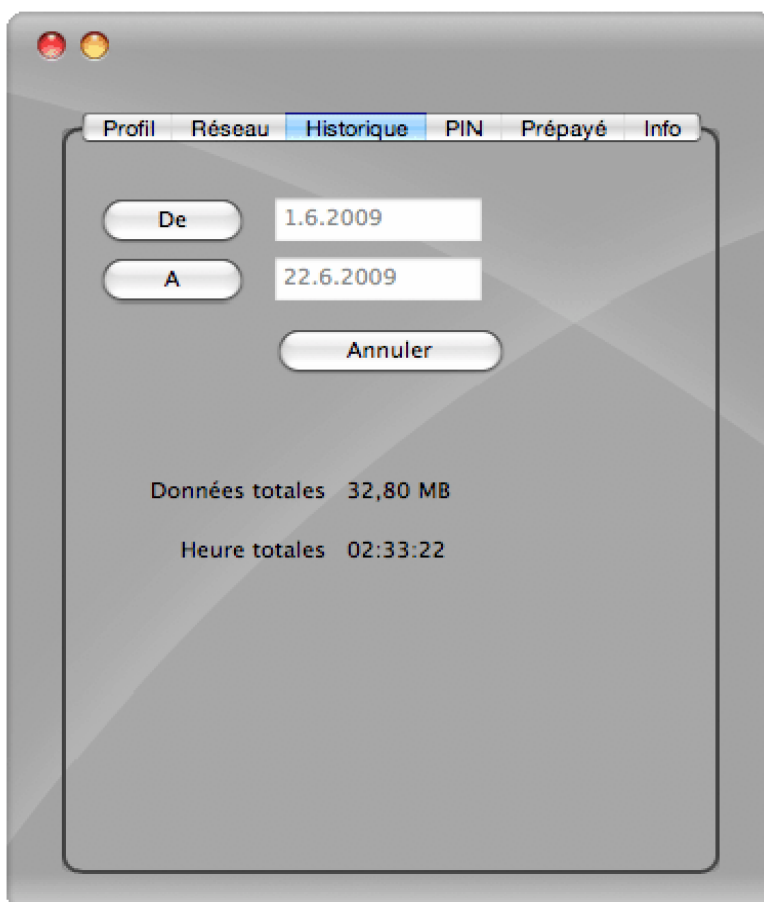


3.4. PIN

Vous pouvez **Activer/Désactiver la carte PIN** ou **Changer le PIN**.

- Activer/Désactiver le PIN
- Changer le PIN


3.4.1. Activer/Désactiver le PIN

Normalement il vous faut entrer le PIN à chaque fois que vous lancez M-Budget Mobile Connection Manager pour Mac OS en utilisant une carte modem. Désactivez le PIN pour éviter cette procédure à chaque fois.

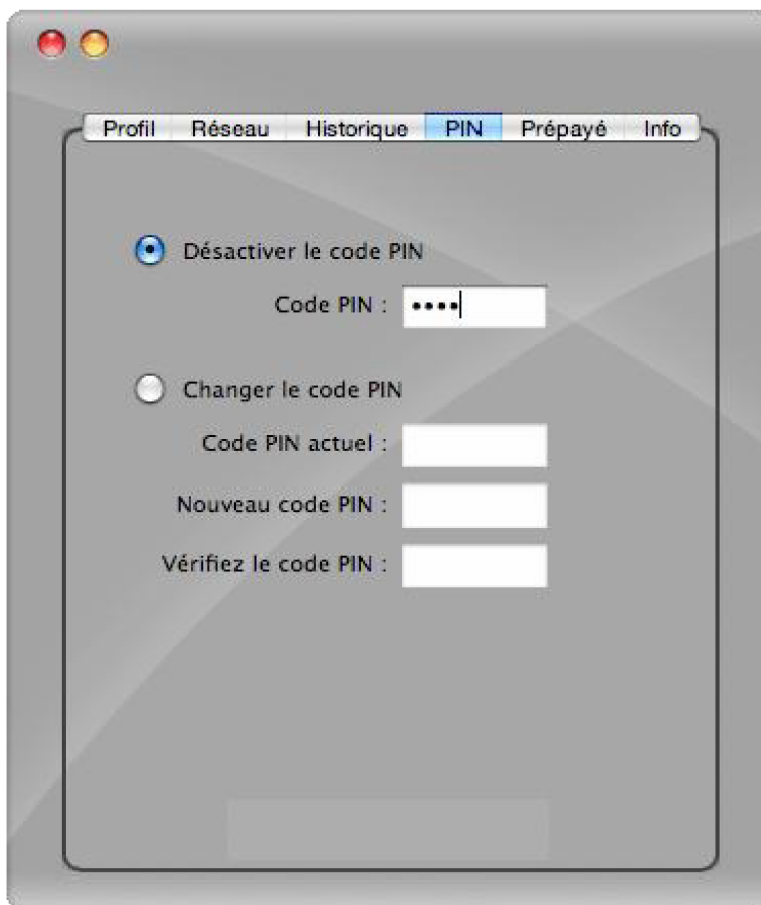

3.4.2. Changer le PIN


Ce dialogue vous permet de changer le PIN.

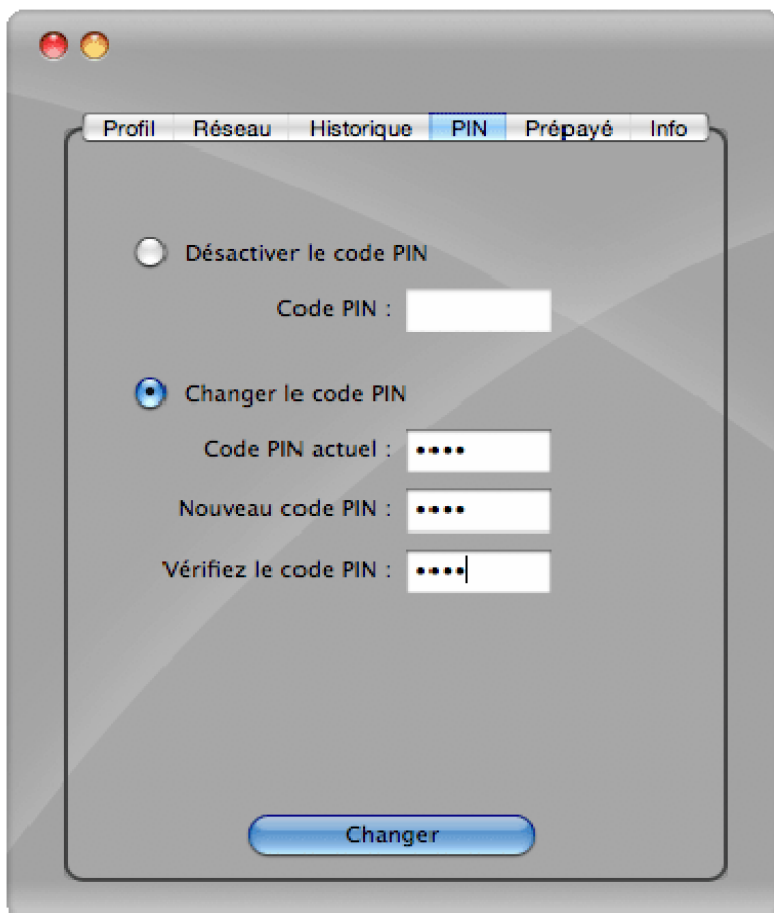


Label	Description
Code PIN actuel	Entrez votre PIN actuel
Nouveau code PIN	Entrez votre nouveau PIN
Vérifier le code PIN	Redonnez votre nouveau PIN

3.5. Prépayé

En utilisant une carte SIM prépayée, un menu supplémentaire "M-Budget" apparait dans la fenêtre principale dans la rubrique des "Statistiques" affichant votre solde et éventuellement la date de validité jusqu'à laquelle vous devez avoir utilisé votre solde:

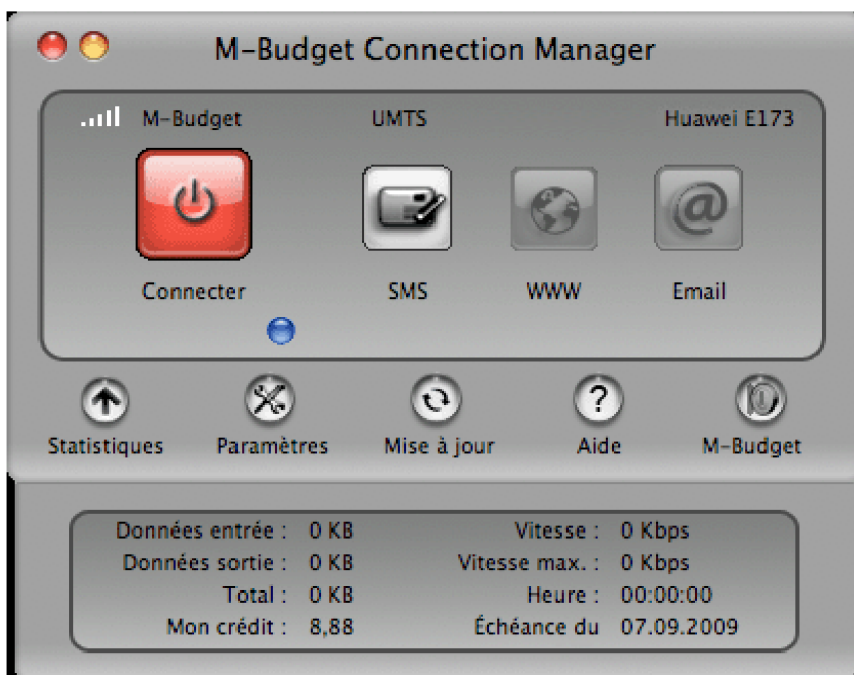

Pour vérifier votre solde et la date de validité éventuelle de ce dernier vous pouvez: soit activer une carte sécurisée par un code ou le recharger online ou par votre numéro de téléphone cliquer sur .

Une nouvelle fenêtre dans le menu des paramètres apparait alors :



Ici, vous pouvez à nouveau vérifier votre avoir, respectivement une éventuelle date de validité de l'avoir ou lancer manuellement la demande en cliquant sur « actualiser ». L'avoir ne peut pas être actualisé lors d'une connexion Internet existante mais seulement directement après la rupture de la connexion.

Dans l'espace clients vous pouvez gérer vos informations personnelles et conclure des options supplémentaires. L'espace clients s'ouvre dans la fenêtre du navigateur et nécessite une connexion Internet existante.

En donnant le code sécurisé puis en cliquant sur "Recharger" vous pouvez recharger votre compte.

En cliquant sur le lien "Mon compte" vous ouvrez la page internet correspondante pour recharger votre compte online.


Options

M-Budget Mobile permet de bénéficier de diverses options ou Service Features qu'il est possible d'activer/de commander en toute simplicité, en ligne dans le compte client (selfcare), ou en envoyant un mot clé par SMS (p. ex. START DATAPACK) au 444).


Vous trouverez ces Service Features sous votre compte : „Mon Compte“ > Mes options > Plus.

3.6. Informations



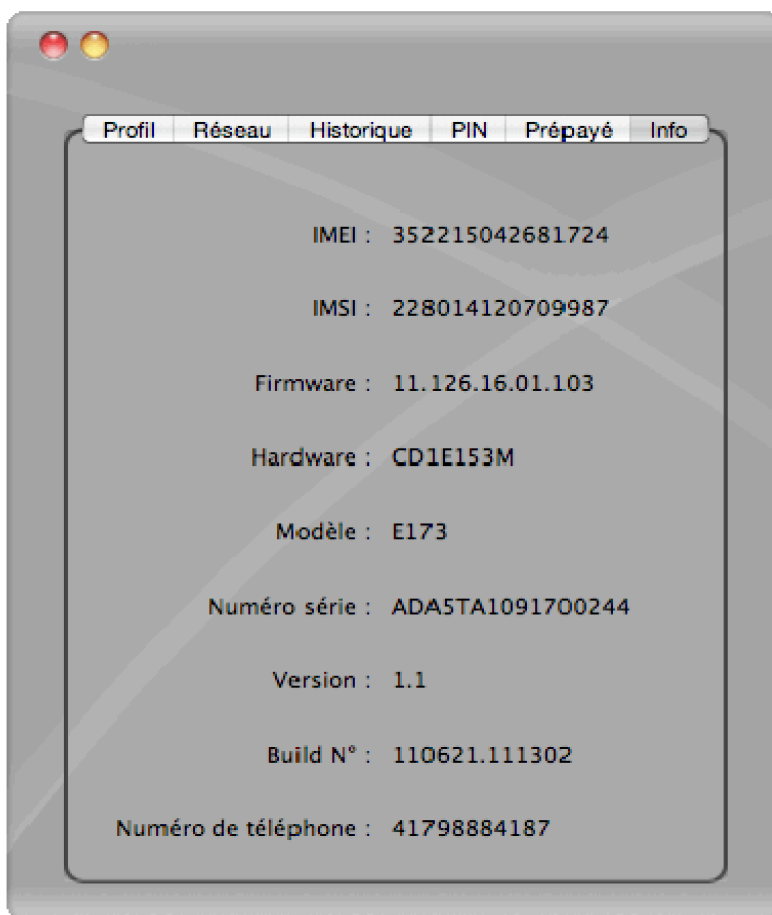

Cette fenêtre montre les informations du système relatives à la carte data ou au téléphone portable concerné.

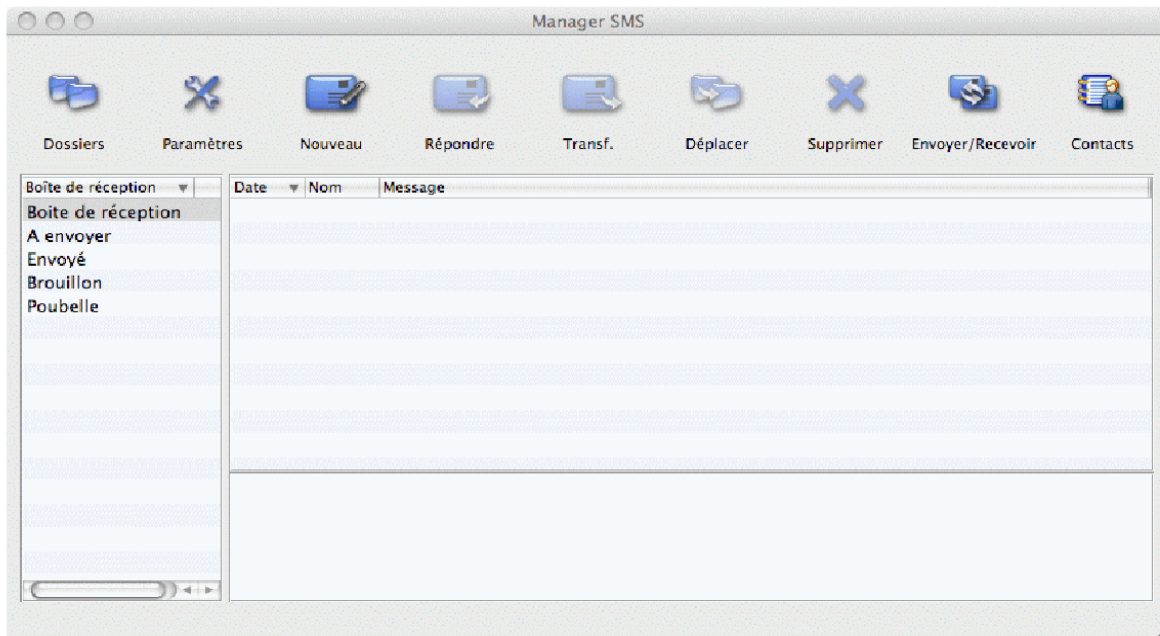






4. SMS




La fenêtre de gestion des SMS est divisée en: barre du menu, vue des dossiers, vue du contenu et une fenêtre de visualisation. Pour gérer vos messages vous pouvez:

Bouton	Description
 Dossiers	Gérer les dossiers
 Paramètres	Changer les paramètres des SMS
 Nouveau	Créer de nouveaux messages SMS
 Répondre	Répondre à un SMS

 Transf.	Faire suivre un SMS
 Déplacer	Déplacer un SMS vers un dossier
 Supprimer	Supprimer un SMS
 Envoyer/Recevoir	Envoyer et recevoir un SMS (si supporté)
 Contacts	Gérer ses contacts dans le carnet de téléphone sur la SIM

1. Dossiers

En utilisant ce menu vous pouvez changer la structure des dossiers du centre SMS:

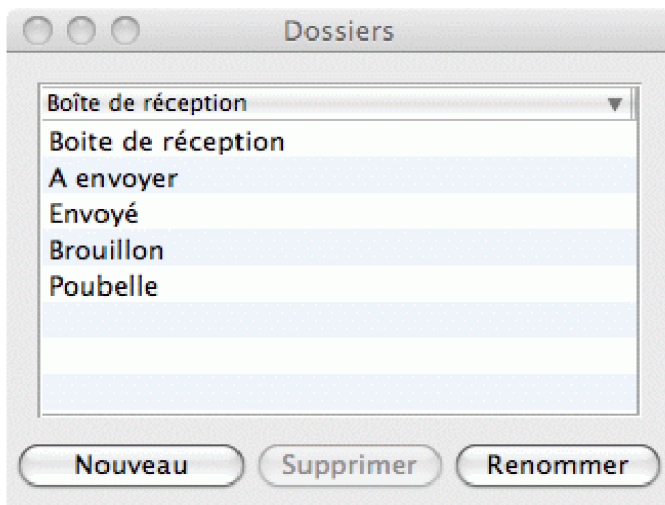


Bouton	Description
Nouveau	Créer un nouveau dossier, le nom doit être unique
Renommer	Renommer un dossier existant
Supprimer	Supprimer un dossier existant (ainsi que les messages)

VEUILLEZ NOTER: Les dossiers prédéfinis ne peuvent pas être supprimés ou modifiés.

2. Paramètres

Vous pouvez définir le mode de suppression des SMS : gardez les SMS sur la SIM uniquement, dans le Manager SMS uniquement, ou choisissez à chaque message.

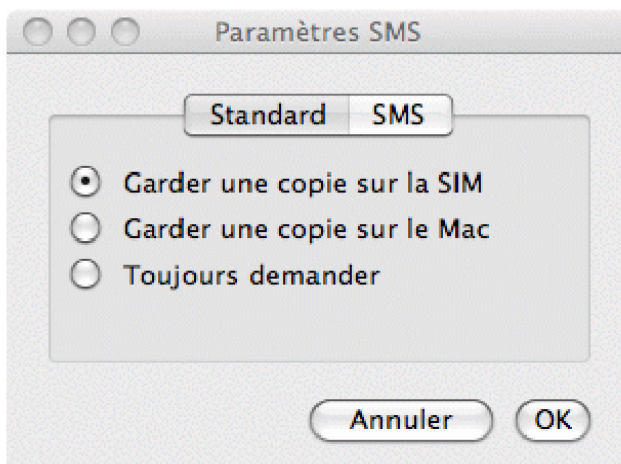


Dans les paramètres SMS, vous pouvez spécifier la période de validité des SMS envoyés, ainsi que le numéro de la passerelle SMS. La période de validité vous montre le temps pendant lequel votre SMS est valide. Si un SMS ne pouvait pas être délivré pendant cette période le système ne le délivrera plus.

Le Numéro de service est vide par standard. Si c'est vide l'application utilise le numéro enregistré sur la carte SIM. Pour changer ce numéro entrez un nouveau numéro valide et cliquez OK.



3. Nouveau message SMS

Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau SMS. La barre d'état dans le coin en bas à droite indique la longueur du message : le premier nombre vous montre combien de SMS seront envoyés : un SMS faisant au maximum 160 caractères, plusieurs SMS peuvent être nécessaires pour envoyer votre message. Le second nombre indique le nombre de caractères restant dans le SMS en cours. Le nombre entre parenthèses () affiche le nombre total de caractères utilisés. Veuillez noter qu'un message SMS envoyé en plusieurs parties ne contient que 153 caractères au maximum par partie. Le destinataire de votre message SMS doit être entré dans le champ "A" soit en tapant le numéro manuellement soit en cliquant le bouton "A" pour sélectionner un destinataire à partir de la liste de contacts. Sélectionnez une adresse puis cliquez sur OK. Pour envoyer le message cliquez sur "Envoyer".

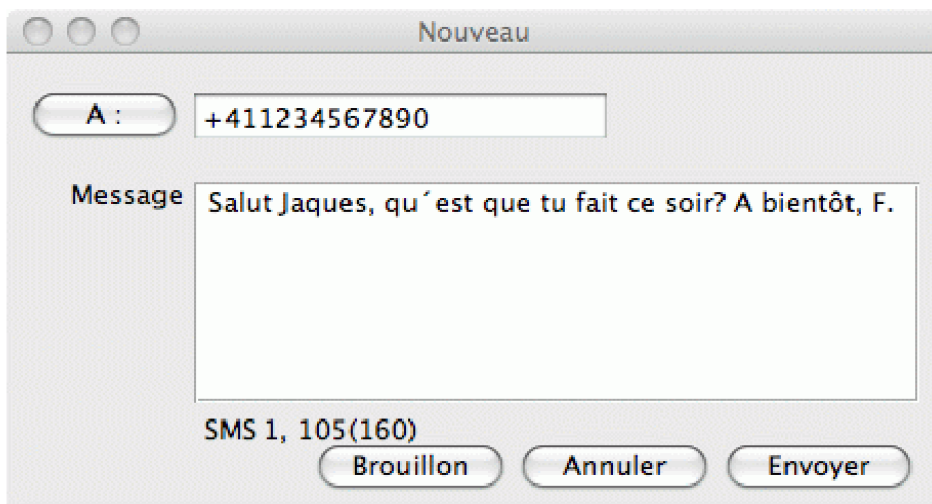

4. Répondre

Sélectionnez un message auquel vous souhaitez répondre puis cliquez sur le bouton "Répondre". La fenêtre du "Nouveau Message" s'ouvre alors et l'adresse du destinataire est déjà remplie dans le champs "A".

5. Faire suivre

Sélectionnez un message SMS que vous souhaitez faire suivre. cliquez sur le bouton "Faire suivre". La fenêtre du "Nouveau Message" apparaît, cependant le texte du message est déjà copié. Continuez comme avant pour envoyer un nouveau message.

6. Déplacer un message SMS

Sélectionnez le message SMS que vous souhaitez déplacer et cliquez sur le bouton "Déplacer". Une petite fenêtre s'ouvre alors qui vous permet de sélectionner le dossier cible. Sélectionnez ce dossier puis cliquez sur "Déplacer".

7. Supprimer


Sélectionnez le message SMS à supprimer. Cliquez sur "Supprimer" pour supprimer le message.

8. Envoyer/Recevoir

Les messages sont envoyés et/ou réceptionnés en appuyant sur ce bouton.

5. Contacts

Ce bouton ouvre la liste de contacts. Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts à votre liste de contacts personnels, changer des adresses existantes, supprimer des adresses, échanger des adresses entre votre carte SIM et votre application email ou encore exporter toutes les données de cette liste.

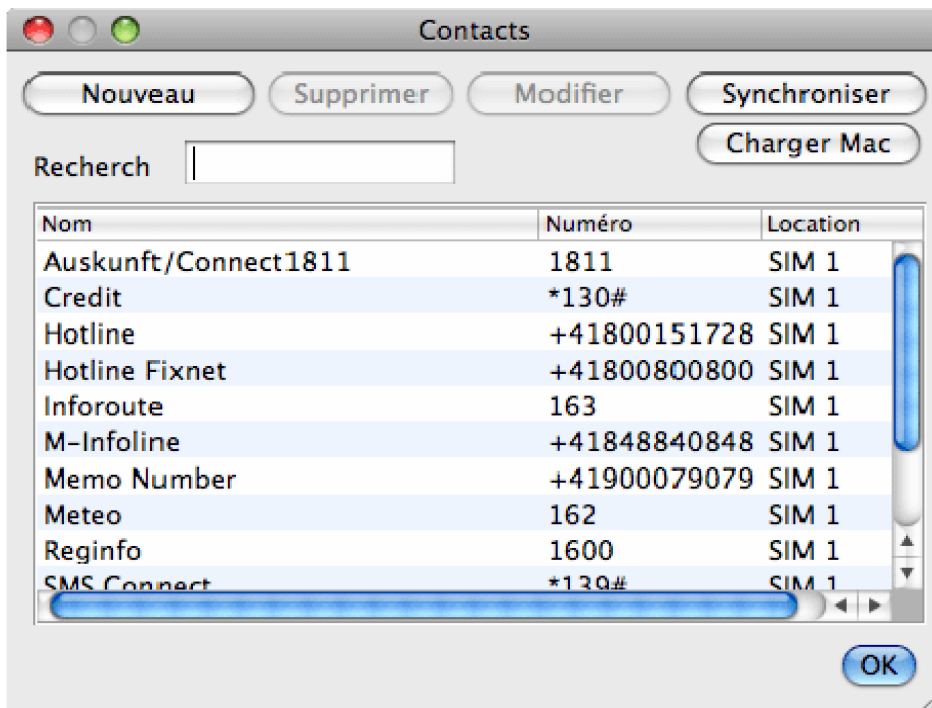

Bouton	Description
Nouveau	Nouveau contact
Modifier	Modifier un contact
Supprimer	Supprimer un ou plusieurs contacts
Synchroniser	Synchronisation entre l'appareil et la carte SIM
Charger Mac	Synchronisation avec le Mac

6. Adresses et numéros de téléphone

M-Budget Mobile

Service clientèle

Case postale

CH-4601 Olten

Internet

Internet : <http://www.m-budget-mobile.ch>

Contact : <http://www.m-budget-mobile.ch/contact>

Recharge online : <http://www.m-budget-mobile.ch/topupfr>

Acces pour les cliets : <https://www.m-budget-mobile-service.ch/mbudget>

Hotline pour les questions sur M-Budget Mobile

En Suisse: 0800 15 17 28 (hotline gratuits)

De l'étranger: +41 81 287 99 52 (payant)

