

# M-Budget Mobile Internet

## M-Budget Mobile Connection Manager für Mac OS



<b>1. Erste Schritte mit dem M-Budget Mobile Connection Manager.....</b>	<b>3</b>
1.1. Bereich "Menüs und Verbindungen" .....	4
1.2. Bereich "Statistiken" .....	5
<b>2. Verbindung.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Einstellungen.....</b>	<b>7</b>
3.1. Profil .....	8
3.2. Netz .....	10
3.2.1. Verbindungsart wählen .....	11
3.2.2. Netz wählen .....	12
3.3. Verlauf .....	13
3.4. PIN .....	14
3.4.1. PIN aktivieren/deaktivieren .....	14
3.4.2. PIN ändern .....	15
3.5 Prepaid .....	16
3.6. Info .....	18
<b>4. SMS .....</b>	<b>19</b>
<b>5. Kontakte .....</b>	<b>23</b>
<b>6. Adressen und Telefonnummern .....</b>	<b>25</b>


# 1. Erste Schritte mit dem M-Budget Mobile Connection Manager

Der M-Budget Mobile Connection Manager für Mac OS bietet Ihnen die Möglichkeit, die mobile Internetkommunikation auf Ihrem Laptop zu verwalten:

- Internetverbindung aufbauen und E-Mails abrufen
- SMS Manager
- Kontakteverwaltung auf der SIM

Nach der Installation des M-Budget Mobile Connection Managers finden Sie einen neuen Eintrag im Menü Programme. Direkt nach der Installation öffnet sich die Applikation und Sie können das Hauptfenster auf Ihrem Bildschirm sehen. Sollte dies nicht der Fall sein, öffnen Sie die Applikation über "Finder -> Programme -> M-Budget Connection Manager". Immer wenn die Software aktiv ist, wird in der Dockbar Ihres Mac ein Statussymbol angezeigt.

Das Hauptfenster des M-Budget Mobile Connection Managers ist das Herzstück der Applikation. Hier können Sie den Status des M-Budget Mobile Connection Managers einsehen, wie viel Zeit Sie im Internet verbracht haben und mit welchem Datendurchsatz Sie rechnen können. Sie können von diesem Fenster aus eine Internetverbindung herstellen sowie E-Mails und SMS versenden. Sie finden dort folgende Bedienknöpfe und Symbole vor:

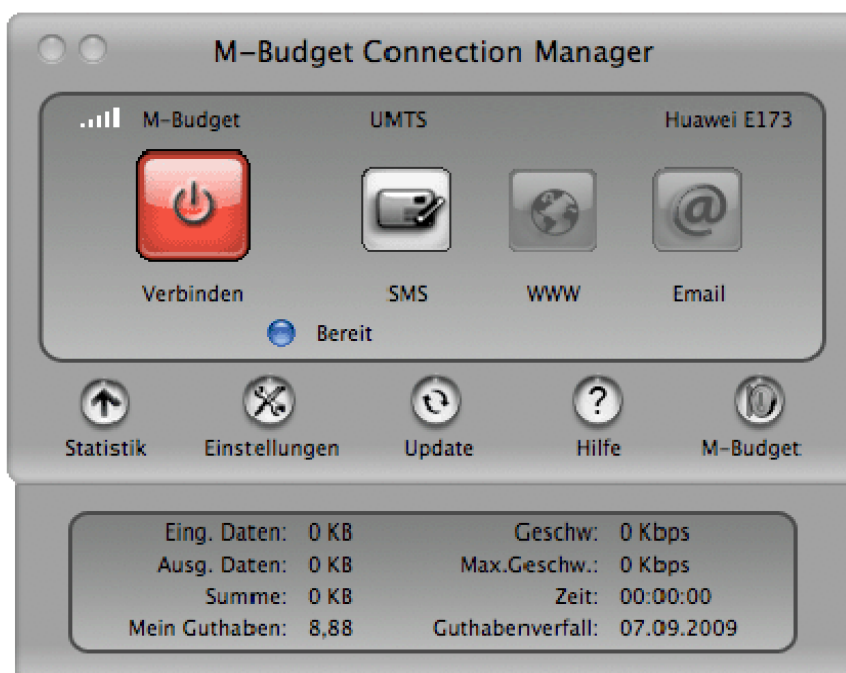

Die Hauptapplikation ist in zwei Bereiche unterteilt. Indem Sie auf die Knöpfe



klicken, können Sie den Statistikbereich öffnen und schließen.

- Bereich "Menüs und Verbindungen"
- Bereich "Statistiken"





## 1.1. Bereich "Menüs und Verbindungen"








Dieses Fenster ist wiederum in zwei Unterbereiche eingeteilt.

Bereich A

Symbol	Beschreibung
	Anzeige für Signalstärke, gefolgt von Netzwerkname, Netzmodus und Gerätename
	<b>Verbinden</b> Stellt die Verbindung her und trennt sie wieder
	<b>SMS</b> Öffnet die integrierte SMS Applikation
	<b>WWW</b> Öffnet den Standard-Webbrowser
	<b>Email</b> Öffnet die Standard-Email-Applikation

<b>Status</b>	 Verbindungsaufbau
	 Bereit, Sie können eine Verbindung herstellen
	 Verbunden
	 Fehler

Bereich B

Symbol	Beschreibung
	<b>Statistiken</b>
	<b>Einstellungen</b>
	<b>Update</b>
	<b>Hilfe</b>
	<b>M-Budget</b>

## 1.2. Bereich "Statistiken"

Eing. Daten: 0 KB	Geschw: 0 Kbps
Ausg. Daten: 0 KB	Max.Geschw.: 0 Kbps
Summe: 0 KB	Zeit: 00:00:00
Mein Guthaben: 8,88	Guthabenverfall: 07.09.2009

Statistik zeigt Ihnen weitergehende Informationen zu Ihrer Verbindung an. Alle angezeigten Daten sind ungefähre Werte.

## 2. Verbindung

Stecken Sie Ihre Datenkarte/Ihr USB Modem in den Computer ein und warten Sie, bis der Erkennungsprozess abgeschlossen ist. Sollte ein Problem mit der Autoerkennung auftreten, stecken Sie sie neu ein.

Wenn die PIN Code Abfrage aktiv ist, öffnet sich ein Fenster und Sie werden aufgefordert, den PIN Code zum Entsperren Ihrer Sim-Karte einzugeben.

Sie können die PIN Abfrage über die Applikation deaktivieren, sofern keine aktive Internetverbindung besteht: Einstellungen-> PIN -> PIN Code deaktivieren.




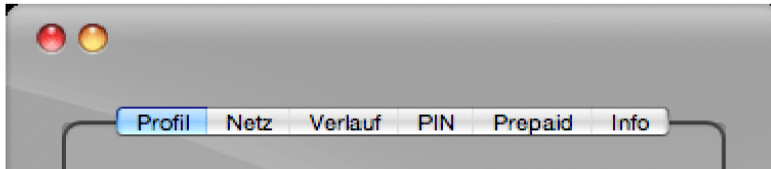
Standardmäßig erhalten Sie die Software mit einem vordefinierten Verbindungsprofil. Wenn nötig, können Sie im Menü Einstellungen ein anderes Verbindungsprofil einrichten.

Klicken Sie nun auf "Verbinden" und schon kann es losgehen.



### 3. Einstellungen

Um das Menü "Einstellungen" zu erreichen, klicken Sie im Hauptfenster auf .









- Profil
- Netz
- Verlauf
- PIN
- Prepaid
- Info

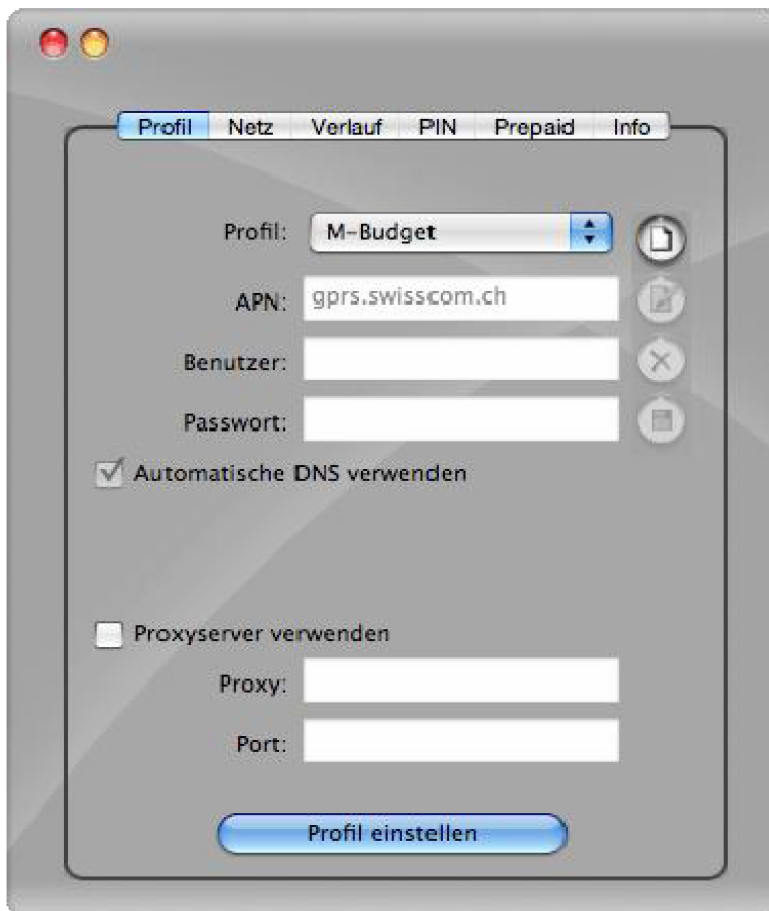

### 3.1. Profil

Sie können jederzeit Ihr eigenes Verbindungsprofil anlegen. Sobald ein neues Profil angelegt wurde, erscheint es in der Dropdown-Liste "Profil". Um es auszuwählen, klicken Sie auf "**Profil einstellen**".




Symbol	Beschreibung
	Ein neues Profil erstellen
	Ein bestehendes Profil bearbeiten
	Ein Profil löschen
	Ein Profil speichern
	Das aktuell ausgewählte Profil wird künftig für Verbindungen verwendet.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>
Profil	Profilname, sollte einmalig sein.
APN	"Access Point Name" des Netzanbieters. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
Benutzername	Benutzername. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
Passwort	Passwort. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
DNS	Domain Name Server. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
Proxy Server verwenden	Notwendige Proxy Einstellungen Ihres Anbieters. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.

## 3.2. Netz

Sie haben zwei Optionen zur Auswahl: "**Verbindungsart wählen und Netz wählen**".

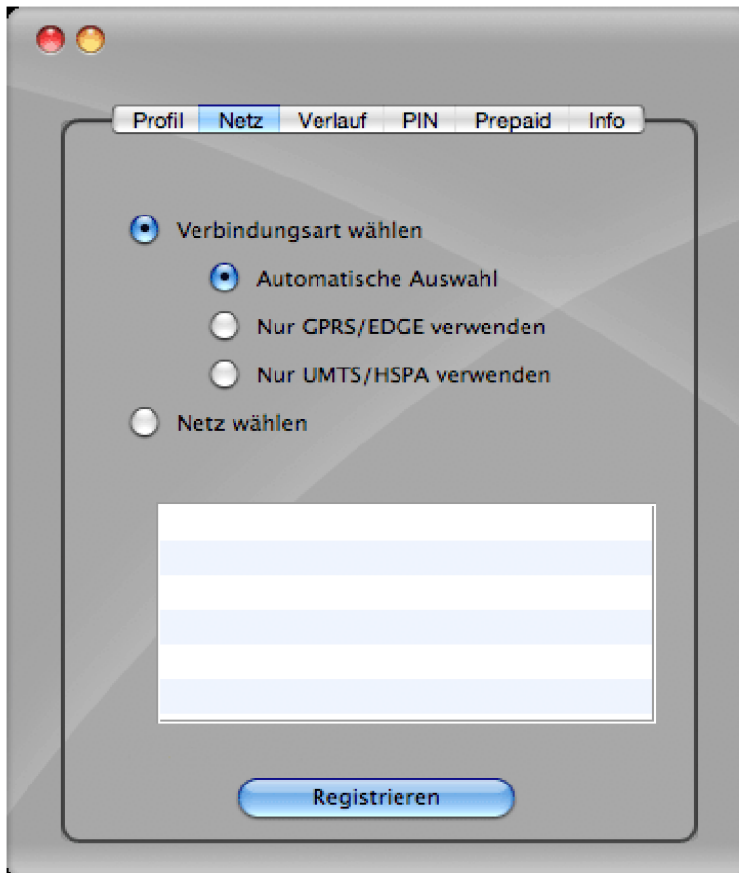

- Verbindungsart wählen
- Netz wählen

### 3.2.1. Verbindungsart wählen



Hier sind drei unterschiedliche Einstellungen möglich:

Label	Beschreibung
Automatische Auswahl	Die Applikation wählt automatisch das passende Netz aus
Nur GPRS/EDGE verwenden	Ausschließlich GPRS/EDGE für eine Verbindung verwenden
Nur UMTS/HSPA verwenden	Ausschließlich UMTS/HSPA für eine Verbindung verwenden. Wenn diese Option aktiviert ist, ist es nicht möglich, automatisch mit GPRS/EDGE zu verbinden, wenn keine UMTS/HSDPA Netzabdeckung verfügbar ist.

Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie "Registrieren". Wenn die Änderung erfolgreich war, erhalten Sie eine Nachricht "Modus erfolgreich geändert".


Schließen Sie das Fenster und warten Sie, bis die Signalstärke im Hauptfenster angezeigt wird. Anschließend können Sie eine Verbindung aufbauen.

**Wichtig:**

Die Veränderung des Verbindungsmodus kann Ihre Modemkarte/Ihr USB Modem blockieren. Wenn Sie danach keine Verbindung aufbauen können, entnehmen Sie die Datenkarte/das USB Modem, schließen Sie den M-Budget Mobile Connection Manager, stecken Sie die Datenkarte/das USB Modem wieder ein und starten Sie den M-Budget Mobile Connection Manager erneut. Warten Sie, bis die Signalstärke im Hauptfenster wieder angezeigt wird. Jetzt können Sie die Verbindung aufbauen.

### 3.2.2. Netz wählen

In diesem Dialog können Sie jedes aktuell verfügbare Netz auswählen. Dies ist u.U. sinnvoll, wenn Sie sich im Ausland aufhalten. Die automatische Auswahl wählt immer das bevorzugte Netz Ihres Anbieters aus.

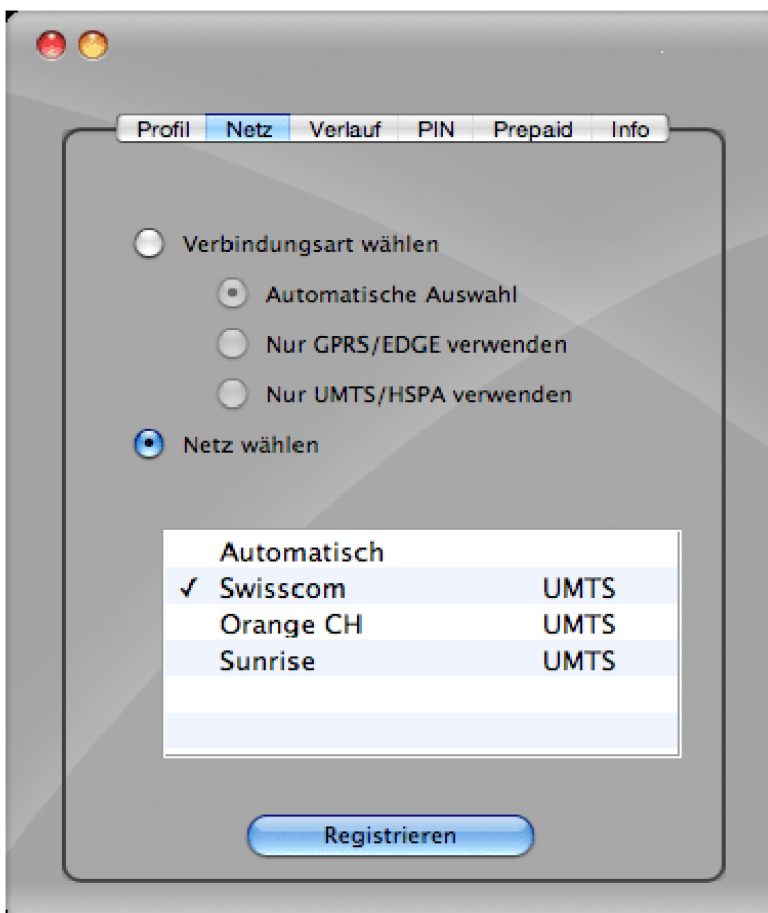

Das mit einem Häkchen markierte Netz ist dasjenige, in das Sie aktuell eingebucht sind.

Wählen Sie ein Netz aus und klicken Sie auf "Registrieren". Bei erfolgreicher Änderung wird die Nachricht "Netz erfolgreich gewechselt" angezeigt.

Schließen Sie das Fenster und warten Sie, bis im Hauptfenster die Signalstärke angezeigt wird. Jetzt können Sie die Verbindung aufbauen.

### 3.3. Verlauf

Stellen Sie einen Zeitraum ein, um das Volumen gesendeter/empfangener Daten darzustellen. Klicken Sie auf "Zurücksetzen", um den Zähler zurückzusetzen.




## 3.4. PIN

Sie können **PIN aktivieren/deaktivieren** oder **PIN ändern**.

- PIN aktivieren/deaktivieren
- PIN ändern

### 3.4.1. PIN aktivieren/deaktivieren

Normalerweise müssen Sie den PIN Code jedes Mal eingeben, wenn Sie den M-Budget Mobile Connection Manager mit einer Modemkarte verwenden. Deaktivieren Sie die PIN-Abfrage, um zu dies zu vermeiden.

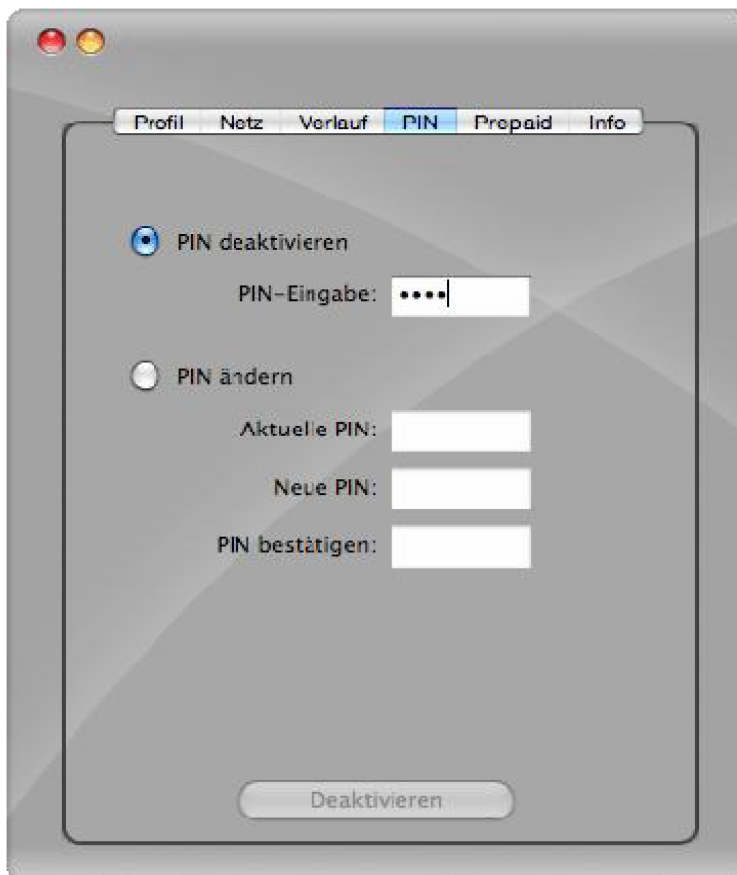

### 3.4.2. PIN ändern

In diesem Dialog können Sie Ihre PIN ändern.


The screenshot shows a dialog window with a title bar containing tabs: Profil, Netz, Verlauf, PIN (highlighted), Prepaid, and Info. The main content area has two radio buttons. The first is 'PIN deaktivieren' with an unselected radio button. Below it is a text box labeled 'PIN-Eingabe:'. The second radio button is 'PIN ändern' with a selected radio button. Below it are three text boxes: 'Aktuelle PIN:' (filled with dots), 'Neue PIN:' (filled with dots), and 'PIN bestätigen:' (filled with dots). At the bottom center is a blue button labeled 'Ändern'.


Bezeichnung	Beschreibung
Aktuelle PIN	Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
Neue PIN	Geben Sie eine neue PIN ein.
PIN bestätigen	Die neue PIN erneut eingeben.




### 3.5 Prepaid

Wenn Sie eine Prepaid SIM verwenden, sehen Sie den zusätzlichen Menüpunkt "M-Budget" auf dem Hauptfenster und im Bereich "Statistik" wird Ihr aktuelles Guthaben und evt. ein Gültigkeitsdatum angezeigt, bis wann Sie Ihr Guthaben aufbrauchen sollten:

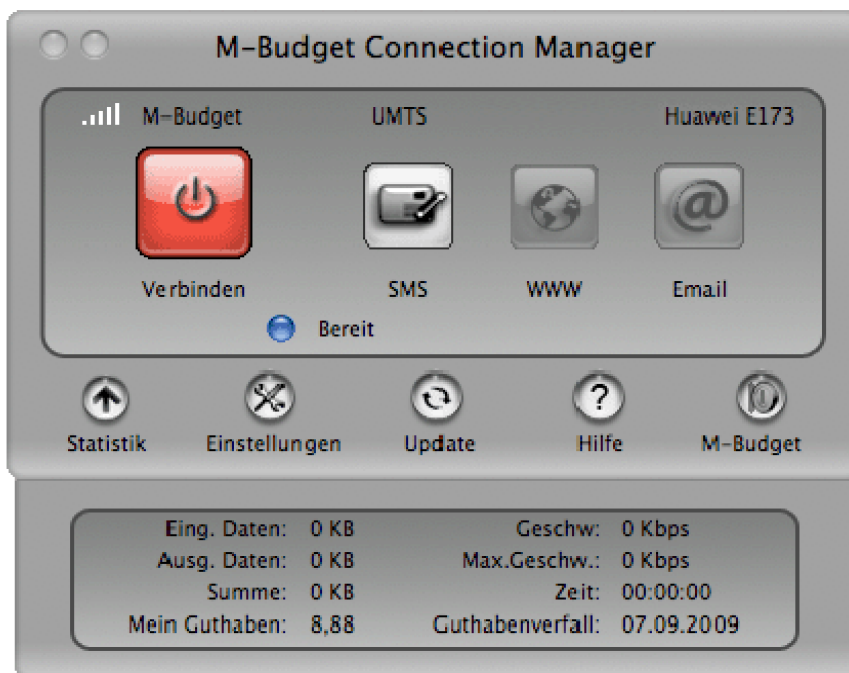

Um Ihr aktuelles Guthaben oder ein evt. Gültigkeitsdatum des Guthabens abzufragen, eine Value Card Sicherheitsnummer zu aktivieren, die "Aufladen per Internet"-Webseite zu öffnen oder um einfach nur Ihre Telefonnummer zu erfahren klicken Sie auf . Sie sehen nun einen neuen Reiter im Menü "Einstellungen":

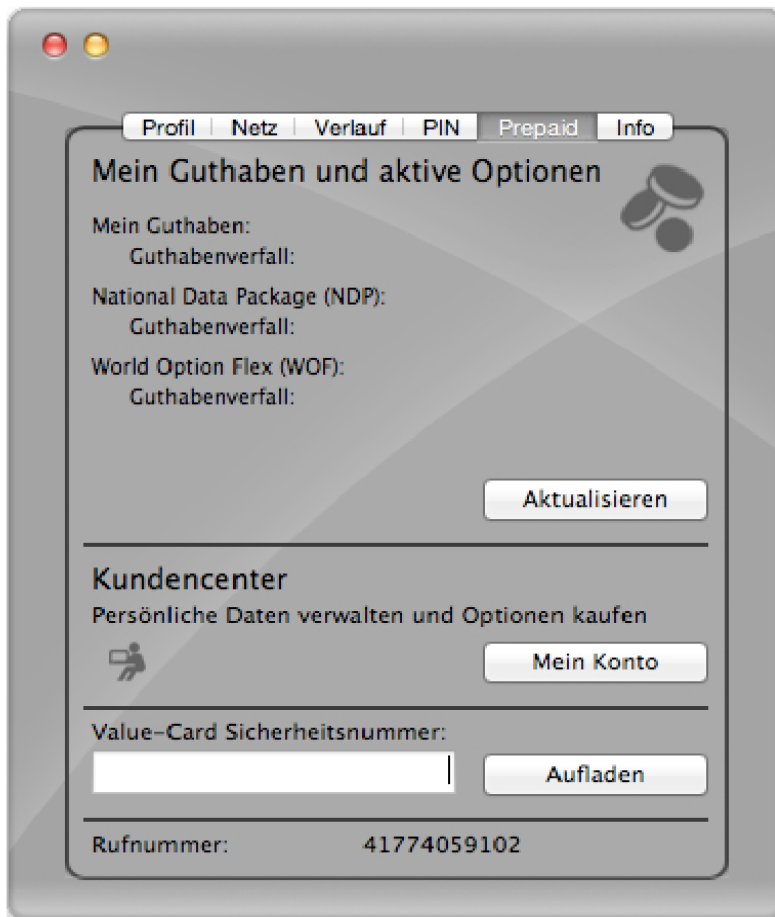

Hier können Sie wieder Ihr aktuelles Guthaben resp. ein evt. Gültigkeitsdatum des Guthabens prüfen oder durch klicken auf "Aktualisieren" manuell abfragen. Das Guthaben kann während einer bestehenden Internetverbindung nicht aktualisiert werden, sondern erst direkt nach Trennen der Verbindung.

Zusätzlich wird Ihnen Ihr aktuelles Guthaben resp. ein evt. Gültigkeitsdatum des Guthabens angezeigt.

Im Kundencenter verwalten Sie Ihre persönlichen Daten oder buchen zusätzliche Optionen. Das Kundencenter öffnet sich in einem Browserfenster und benötigt eine bestehende Internetverbindung.

Indem Sie eine Value-Card Sicherheitsnummer eingeben, können Sie neues Guthaben aufladen. Geben Sie dazu einfach die Sicherheitsnummer der Value-Card ein und klicken Sie anschließend auf "Aufladen".


Durch Klicken auf den "Mein Konto"-Button öffnen Sie die Webseite, über die Sie ebenfalls Ihr Guthaben aufladen können.

## **Optionen**


Bei M-Budget Mobile können sie von verschiedenen Optionen oder Service Features profitieren, die sie einfach und bequem online im Kundencenter aktivieren können oder mit dem jeweiligen Keyword (z.B. STARTDATAPACK an die 444) aktivieren/bestellen können. Sie finden diese Service Features unter „Mein Konto“ > Meine Optionen > Mehr.

## 3.6. Info



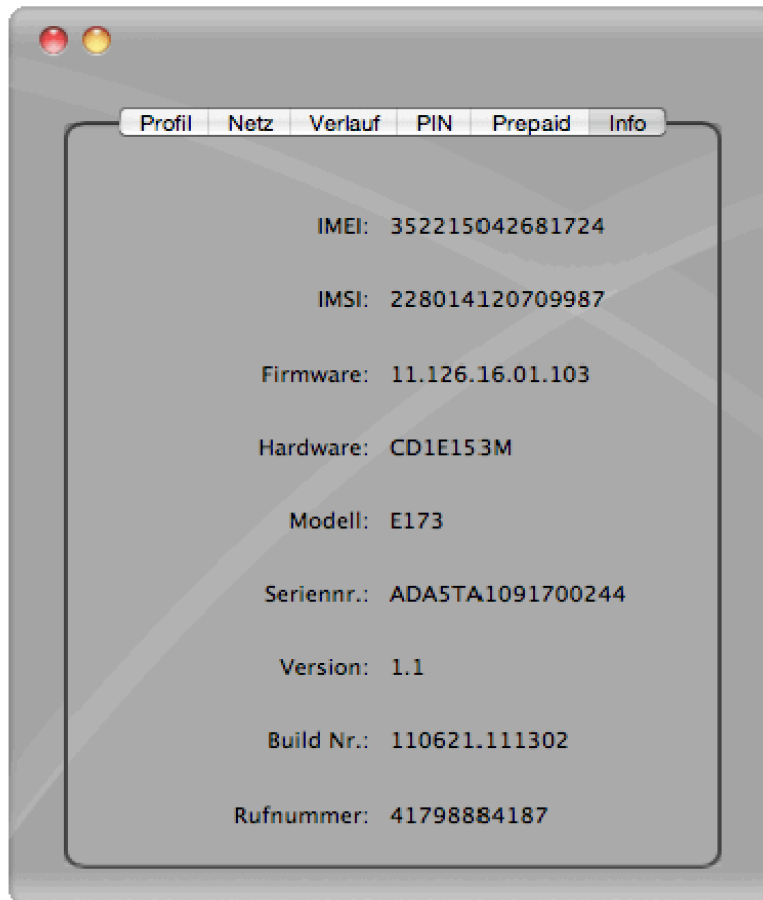

### Modem Systeminformationen

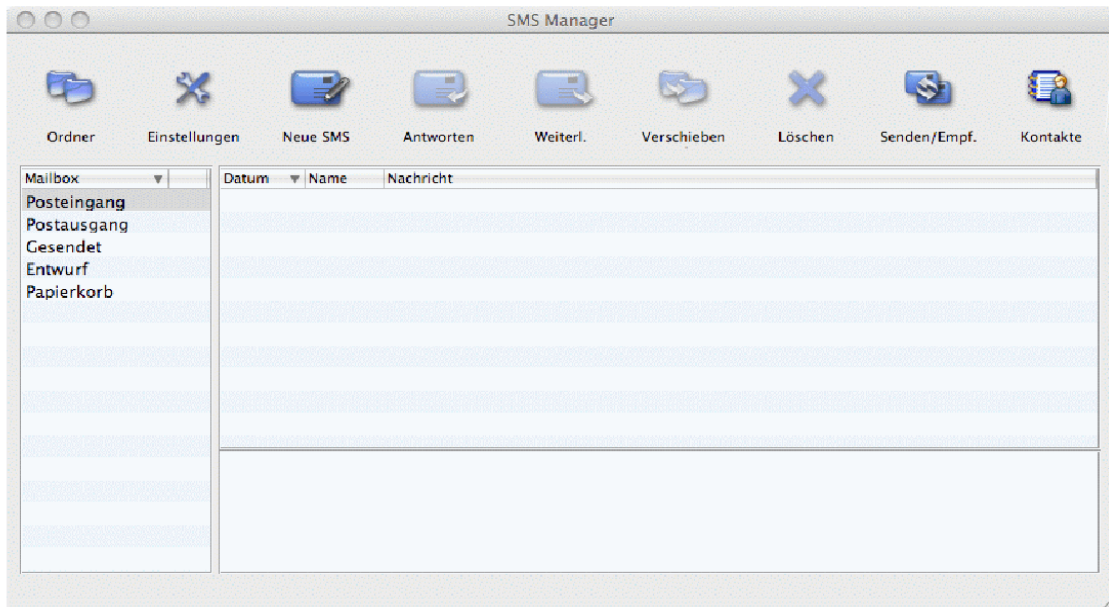






## 4. SMS




Das SMS-Center Fenster ist unterteilt in die Menüleiste, die Ordneransicht, den Ordnerinhalt und das Vorschaufenster. Um Ihre Kurznachrichten zu verwalten, können Sie:

Bedienknopf	Beschreibung
 Ordner	Ordner verwalten
 Einstellungen	SMS-Einstellungen ändern
 Neue SMS	Neue SMS Nachrichten erstellen
 Antworten	Auf SMS antworten

 Weiterl.	SMS weiterleiten
 Verschieben	SMS in einen Ordner verschieben
 Löschen	SMS löschen
 Senden/Empf.	SMS senden und empfangen (sofern unterstützt)
 Kontakte	Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte verwalten

## 1. Ordner

Mit diesem Menü können Sie die Ordnerstruktur des SMS-Centers ändern:

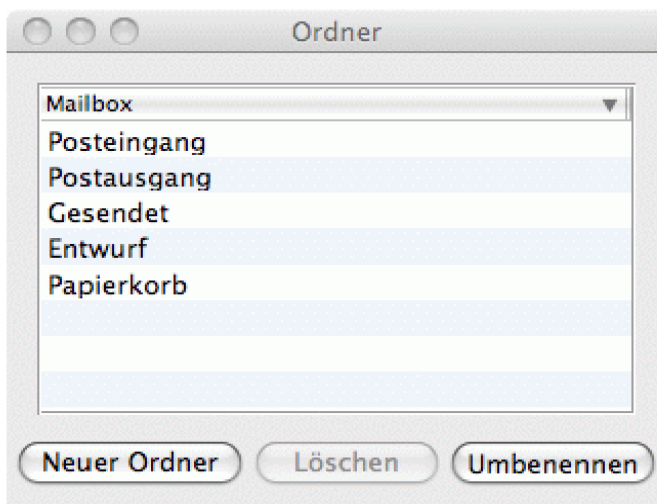


Bedienknopf	Beschreibung
Neuer Ordner	Erstellt einen neuen Ordner, der Name muss einmalig sein
Umbenennen	Benennt einen bestehenden Ordner um
Löschen	Löscht einen bestehenden Ordner (inklusive aller Nachrichten)

**BITTE BEACHTEN:** Vordefinierte Ordner können nicht gelöscht oder bearbeitet werden.


## 2. Einstellungen

Im allgemeinen Einstellungsfenster können Sie angeben, was mit SMS Nachrichten beim Empfangen geschehen soll. Sie können auswählen, ob die SMS nur im SMS Manager gespeichert und von der SIM-Karte gelöscht, ob die SMS auf der SIM-Karte behalten oder ob dies bei jeder empfangenen SMS explizit nachgefragt werden soll.

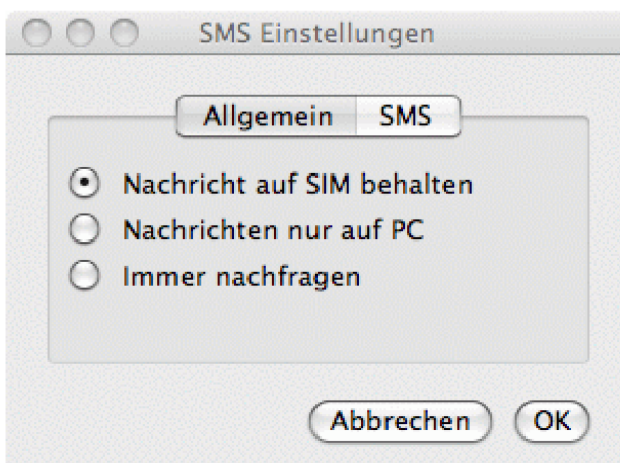

Im SMS-Einstellungsfenster können Sie die Gültigkeitsdauer sowie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale einstellen. Die Gültigkeitsdauer zeigt an, wie lange die SMS gültig sein soll. Wenn die SMS innerhalb dieser Zeit nicht zugestellt werden konnte, verfällt sie und das System stellt die SMS nicht mehr zu.

Das Feld der Nummer der Kurzmitteilungszentrale ist standardmäßig leer. Wenn es leer ist, bedeutet dies, dass die Applikation die Nummer verwendet, die auf der SIM-Karte hinterlegt ist. Um diese Nummer zu ändern, geben Sie in dem Feld eine neue gültige Nummer ein und klicken Sie auf OK.

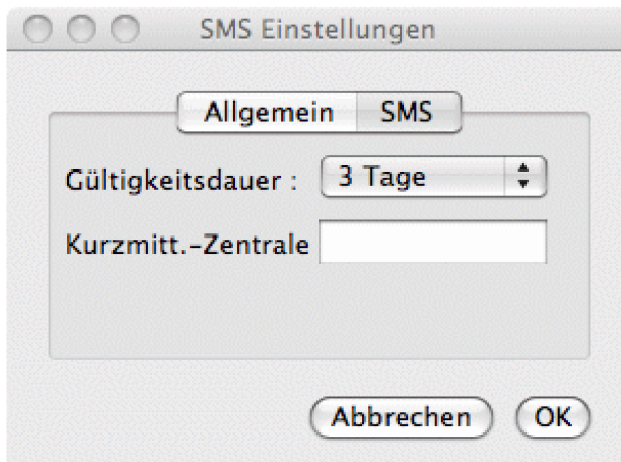


### 3. Neue SMS

Im Fenster "Neue SMS" können Sie eine neue SMS eingeben. Sie können Text aus anderen Applikationen auch per Kopieren&Einfügen eingeben. Die Statusanzeige unten rechts in der Ecke zeigt die Länge der SMS an: die erste Ziffer zeigt Ihnen an, aus wie vielen Teilen die SMS besteht (ein Teil hat max. 160 Zeichen), die zweite Ziffer zählt von 160 Zeichen abwärts. Die Ziffer in Klammern () zählt die Gesamtsumme der Zeichen.

Den Empfänger der SMS geben Sie im Feld "An" ein. Dies kann entweder durch Eingabe der Telefonnummer geschehen oder indem Sie auf "An" klicken und anschließend einen Empfänger aus dem Adressbuch auswählen.

Empfängeradressen können aus dem Adressbuch der SIM-Karte oder aus dem Kontakteordner Ihres Emailprogramms genommen werden. Wählen Sie einfach eine Adresse aus und klicken Sie auf "Senden".

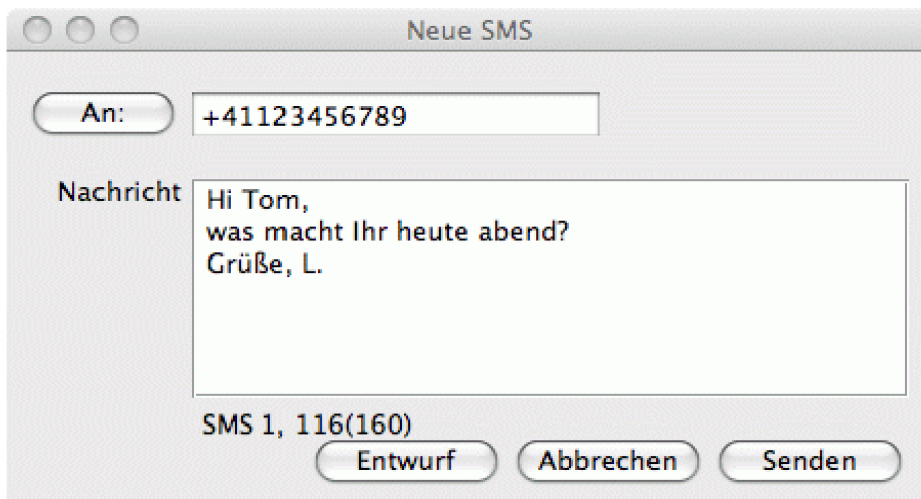



#### **4. Antworten**

Markieren Sie die Nachricht, auf die Sie antworten möchten - z.B. im Posteingang - und klicken Sie dann auf "Antworten". Das Fenster "Neue Nachricht" öffnet sich und die Nummer des Empfängers ist bereits im Feld "An" eingetragen. Fahren Sie fort wie beim Versenden einer neuen Nachricht.

#### **5. Weiterleiten**

Markieren Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten. Klicken Sie jetzt auf "Weiterleiten". Das Fenster "Neue Nachricht" öffnet sich und der Text der weitergeleiteten Nachricht ist in das Textfeld eingefügt. Fahren Sie fort wie beim Versenden einer neuen Nachricht.

#### **6. Verschieben**

Markieren Sie die Nachricht, die Sie verschieben möchten und klicken Sie auf "Verschieben". Ein kleines Fenster öffnet sich, in dem Sie den Zielordner auswählen können. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf "Verschieben".

#### **7. Löschen**


Markieren Sie die zu löschende Nachricht und klicken Sie anschließend auf "Löschen".

#### **8. Senden/Empfangen**

Nachrichten werden gesendet und/oder empfangen.

## 5. Kontakte

Dieser Bedienknopf öffnet das Adressbuch. Sie können neue Kontakte zu Ihrem persönlichen Adressbuch hinzufügen oder bestehende Adressen bearbeiten, Adressen löschen, zwischen Ihrer SIM-Karte und Ihrer Email Applikation austauschen oder die gesamten Adressdaten exportieren.

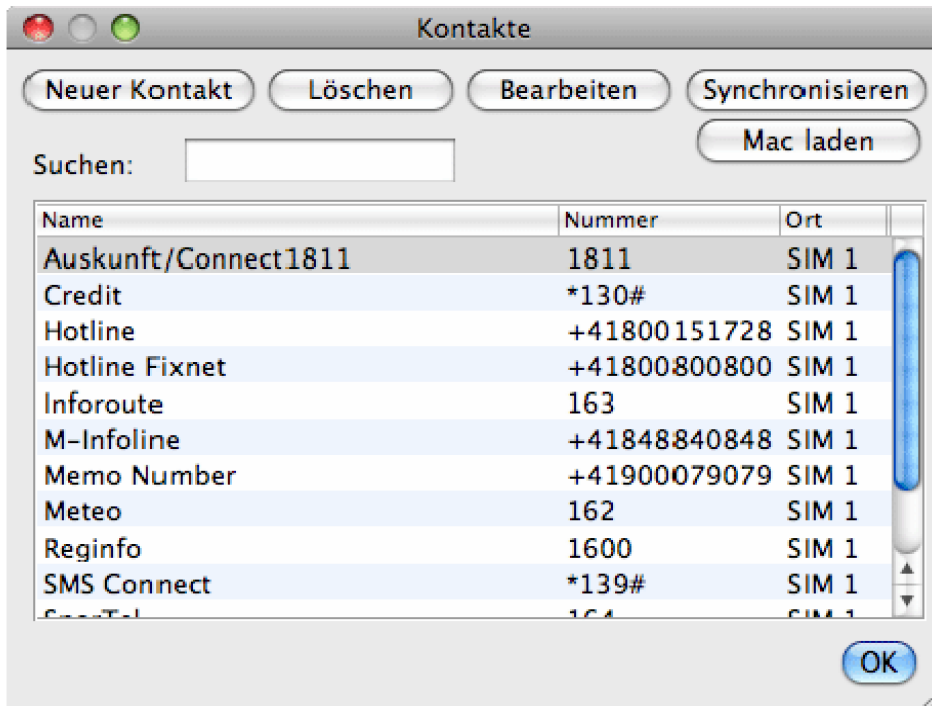

Bedienknopf	Beschreibung
Neuer Kontakt	Neuer Kontakt
Bearbeiten	Einen Kontakt bearbeiten
Löschen	Kontakte löschen; markieren Sie einen oder mehrere Kontakte und klicken Sie auf diesen Knopf
Synchronisieren	Synchronisation mit dem angeschlossenen Gerät und der SIM-Karte
Mac laden	Synchronisation mit dem Mac-Adressbuch

## 6. Adressen und Telefonnummern

### **M-Budget Mobile**

Kundendienst

Postfach

CH-4601 Olten

### **Internet**

Hauptseite: <http://www.m-budget-mobile.ch>

Kontakt: <http://www.m-budget-mobile.ch/contact>

Online-Aufladung: <http://www.m-budget-mobile.ch/topupde> Kunden-

Selfcare: <https://www.m-budget-mobile-service.ch/mbudget>

### **Hotline für Fragen bei M-Budget Mobile**

Im Inland: 0800 15 17 28 (Gratishotline)

Aus dem Ausland: +41 81 287 99 52 (kostenpflichtig)



Doc-Id: M-Budget Connection Manager, R3.0